





Pojemniki półpodziemne RBin MAXI

Półpodziemne pojemniki na odpady RBin to rodzina pojemników przeznaczonych do zbiórki wszystkich frakcji. Skonstruowane są tak, że 70% powierzchni pojemnika znajduje się pod ziemią, gdzie obniżona temperatura spowalnia rozkład odpadów. Taka konstrukcja powoduje także oszczędność miejsca, w prostopadłościanie o wymiarach 166 x 166 cm przechowywać można 5m³ odpadów. Nasz system jest bardzo ekonomiczny i ergonomiczny.

Świat Pojemników Sp. z o.o.



**ul. Poznańska 83
62-052 Komorniki**



**www.swiatpojemnikow.pl
info@swiatpojemnikow.pl**





Atuty systemów pojemników półpodziemnych betonowych

Budowa pojemnika RBin Maxi

- korpus pojemnika wykonany z betonu zbrojonego
- wkład miękki, twardy lub półtwardy
- kłapa dostosowana do rodzaju odpadów

Dodatkowa dekoracja - obramowanie

Pojemniki mogą zostać wyposażone w dodatkę dekorację:

- drewnianą
- kompozytową
- stalową
- aluminiową
- graficzną

System podnoszenia

- system szybkiego opróżniania - pojemnik podnoszony jest razem z kłapą





Atuty systemów pojemników półpodziemnych polietylenowych

Oszczędność miejsca


Pojemniki mają kształt prostopadłościanu o bokach 167 x 167 cm. Pomiędzy pojemnikami nie ma konieczności pozostawienie orzerw. Jest to duża oszczędność miejsca, które można przeznaczyć na parking lub teren zielony.

Pojemniki betonowe

Pojemniki wykonane są z betonu, a klapy z polietylenu dziewiczego. Beton jest trwałym, niepalnym materiałem. Dzięki dużej pojemności pojemnika RBin zyskujemy miejsce oraz oszczędzamy czas potrzebny do opróżniania i utylizowania odpadów. Duża pojemność na niewielkiej przestrzeni oznacza obniżenie kosztów zarówno inwestycji, jak i samej instalacji.

Pokrywa wykończona jest efektem piaskowania

(chropowata tekstura), co powoduje, że nawet po bardzo długim czasie użytkowania wyglądają estetycznie, a ewentualne zarysowania nie są widoczne.

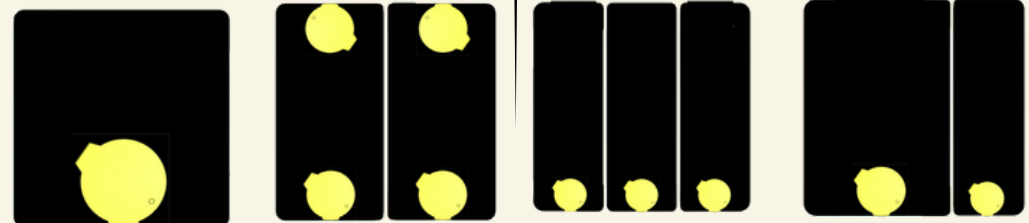



-

	
ORCON BV ORCON B.V. is a registered company in the Netherlands	
General Information ORCON ORCON B.V. Postbus 1000 4200 CA Gouda Tel: 0182-420000	Tel: 0182 26 21 42 www.orcon.nl www.orcon.be www.orcon.ch www.orcon.it www.orcon.pl www.orcon.ro www.orcon.sk www.orcon.ua www.orcon.uk
Certificaat nr. P2020.0003	
ANNAVERBODEN/CERTIFICAT: Truffier B.V. Eurpurgat 103 B-2030 Houthalen	PRODUCTIE/PRODUCT: Container Binnen en buiten Container Binnen en buiten Truffier B.V. Eurpurgat 103 B-2030 Houthalen
PRODUCTIE/PRODUCT	
Semi-ondergrondse afvalcontainers type RIBB, afvalcontainer in beton klasse C25/30, lengte en breedte van 1.600 mm, hoogte van 2.100 mm (5) inhoudende tot 5.500 liter type M1, S01, D01 en C01type.	
Binnencontainer type M1, S01, D01 en C01type	
Partij ondergrondse waste container type RIBB, onderaardse in concrete class C25/30, length and width of 1.600 mm, height of 2.100 mm and nominal volume 5.500 liter, type M1, S01, D01 en C01type.	
BUITENCONTAINER TYPE M1, S01, D01 en C01type	
KEURINGSMETHODEN/CONTROL PROCEDURE(S)	
NBN EN 13071:2019 Stationaire afvalcontainers (of 5.000 l) bovenaan getest en onderaan getestig	
Deel 1: Algemene bepalingen	
Deel 2: Bepalingen gebaseerd op vooronderzoeken of semi-ondergrondse waste container type M1, S01, D01 en C01type	
NBN EN 13071:2019 Stationary waste containers up to 5.000 l, top lifted and bottom emptied	
Part 2: Additional requirements for underground or partly underground systems	
Part 3: Recommended filling conditions	
	
Franky Van Mijlbeert Productiehoofd Europe	
	

CIMTO

Czestron pro informace
a mechanizmi testovni

CIMTO, s.r.o.
Lidická 2467/33a, Jihlava, 586 01 Brno
Certification Department - Jihlava 586 01
178 90 Prague 7

TYPE CERTIFICATE

number: **CZ/CIM-C/25-22**

for the product:

Flexible intermediate bulk container (FIBC) construction type: Container bag with upper tunnel (4x)

• dimensions 60 x 140 x 320 cm • made of flat bucked PP fabric 230-30 g/m² • sewn 4x side • stitching: double needle, sewing length: 3600 dlex • reinforced edges • bottom sewn straps by extended part of body and closed by self-latching system, in the bottom two sewn straps on two wider sides are part of the system, on the narrower sides is one strap of 60 mm width to shape "S" on ADLER, sewing length is 20 cm (horizontally) • suspension system: four handles, bucked PP fabric 230-30 g/m², sewn separately for 8 carrying straps 60 mm wide (two for each handle) • sewing depth 150/150, sewing on the bag body: 2x union 5000 dlex • bag is handled in the frame to which the bag is attached through hinges • SWL 2200 kg • SF 6:1 – applicable for standard repeated utilization •

This Certificate is issued to the manufacturer of FIBC in question as a Permit to mark the manufacturer FIBC, according to this approved construction type in accordance with Section "7

– Marking", ČSN EN ISO 21898 (77 6603).

Validity of this certificate and related documents expires on 25.03.2025.

In Prague on 25.03.2022

Magdalena Bambouková, Dis.
Head of Prague Office
CIMTO, s.r.o.

organisation commissioned by the Ministry
of Transport of the Czech Republic

Type certificate no. CZ/CIM-C/25-22

Page 1 (from 2)

- 2/2 -

Corcon BV bevestigt hierbij dat de eigenschappen van de 5.000 liter betoncontainer hard in staal wsem
geproportioneerd en sterk ondergrensde buithoofdwanden in betonklasse C24/30, representatief voor de
betschouweningsklasse, conform zijn met de eisen van de norm NBN EN 13071 2018.

De volgende documenten maken integraal deel uit van dit certificaat:

Algemeen rapport RAP-18-0002
Algemeen rapport RAP-20-0003

Corcon BV hereby confirms that the characteristics of the 5.000 liter concrete container hard in warm galvanized steel and
partly underground substructure in concrete class C24/30, representative for the whole family,
are conform with the requirements of the standard NBN EN 13071 2018.

The following documents are an integral part of this certificate:

General report RAP-18-0002
General report RAP-20-0003

Certificat geldig sinds: 09/12/2020
Voldt aan: 09/12/2020



Responsible for Approval
Hoofd van de Controle



Corcon bv, Guisart Papieren 46, 8200 Aarschot

P3002-0002





ODPADY
ZMIESZANE

SZKŁO

BIO

PAPIER

METALE I
TWORZYWA
SZTUCZNE

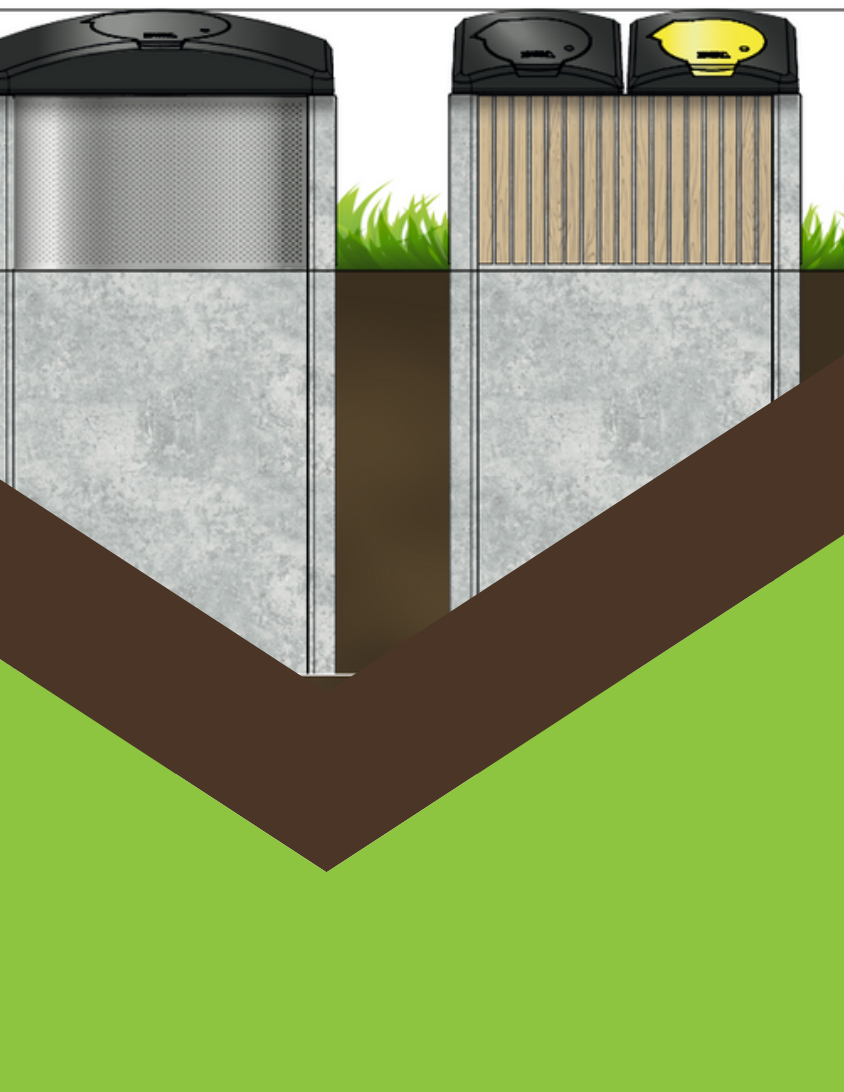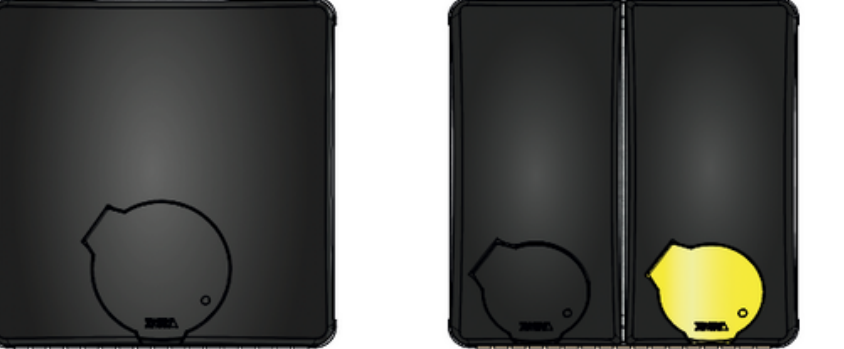

Rodzaje i wielkości pojemników

ŚWIAT POJEMNIKÓW
śmiećniki nie muszą być brzydkie

Pojemniki półpodziemne

Frakcje

Pojemność

Śmieci zmieszane

Papier

Plastik

od 1 m³ do 5 m³

Szkło

Bio

od 1 m³ do 3 m³



Typy wkładów do pojemników

Wkłady do pojemników

Frakcje, pojemność	Typ wkładu
Śmieci zmieszane, papier, plastik pojemności: 5 m ³ ; 3,5 m ³ ; 3 m ³ ; 2,5 m ³ ; 1,5 m ³	- wkład workowy miękki - dwuwarstwowy polipropylenowy - wkład półtwardy - worek polipropylenowy dwuwarstwowy z rezerwuarem na odcieki wykonanym w polietylenu
Szkło : 3 m ³ ; 2,5 m ³ ; 1,5 m ³	- wkład workowy miękki - dwuwarstwowy polipropylenowy + dodatkowa warstwa PCV - wkład workowy miękki - dwuwarstwowy polipropylenowy + dodatkowa warstwa PCV z rezerwuarem na odcieki wykonanym z polietylenu
Biodegradowalne : 3 m ³ ; 2,5 m ³ ; 1,5 m ³	- wkład workowy miękki - dwuwarstwowy polipropylenowy + z rezerwuarem na odcieki wykonanym z polietylenu (2,5; 3 m³) - wkład twardy wykonany z polietylenu (1,5 m³)







Ważne - wzmocnienie silosu betonowego

Cechy silosu betonowego:

- korpus pojemnika wykonany z betonu zbrojonego
- beton wzmocniony kompletną siatką wykonaną z metalu
- minimum 50 lat żywotności

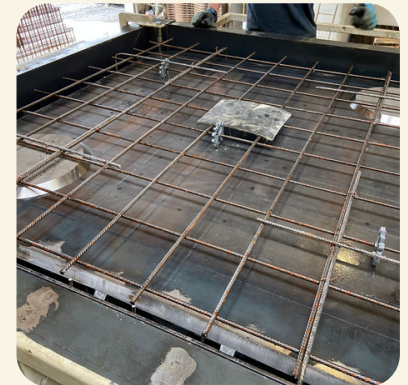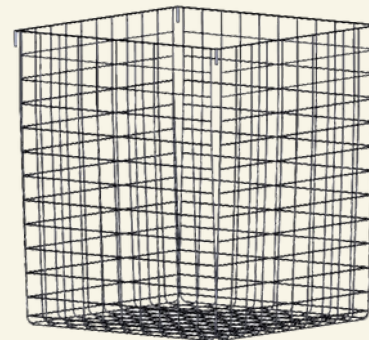

ODPADY
MIESZANE

METALE I
TWORZYWA
SZTUCZNE

SZ



Wkłady do pojemników



Wkład miękki -
workowy



Wkład półtwardy -
misa na odcieki



Wkład twardy -
misa na odcieki



Systemy opróżniania



Pojedynczy hak – dolna część pojemnika otwierana ręcznie przy pomocy liny.



Podwójny hak – dolna część pojemnika opróżniona automatycznie przy pomocy głowicy funkcyjnej.



Atuty systemów pojemników półpodziemnych polietylenowych

Opróżnianie pojemników RBin Maxi

Opróżnianie wkładu pojemnika odbywa się śmieciarką z ramieniem hds. Optymalne parametry hds: ramię o zasięgu minimum 3 m i udźwigu minimum 1,5 t . W naszej ofercie mamy pojemniki z dwoma sposobami opróżniania:


- Wyciąganie wkładu razem z klapą poprzez podniesie systemu za hak szybkiego opróżniania;







Montaż pojemników w ziemi

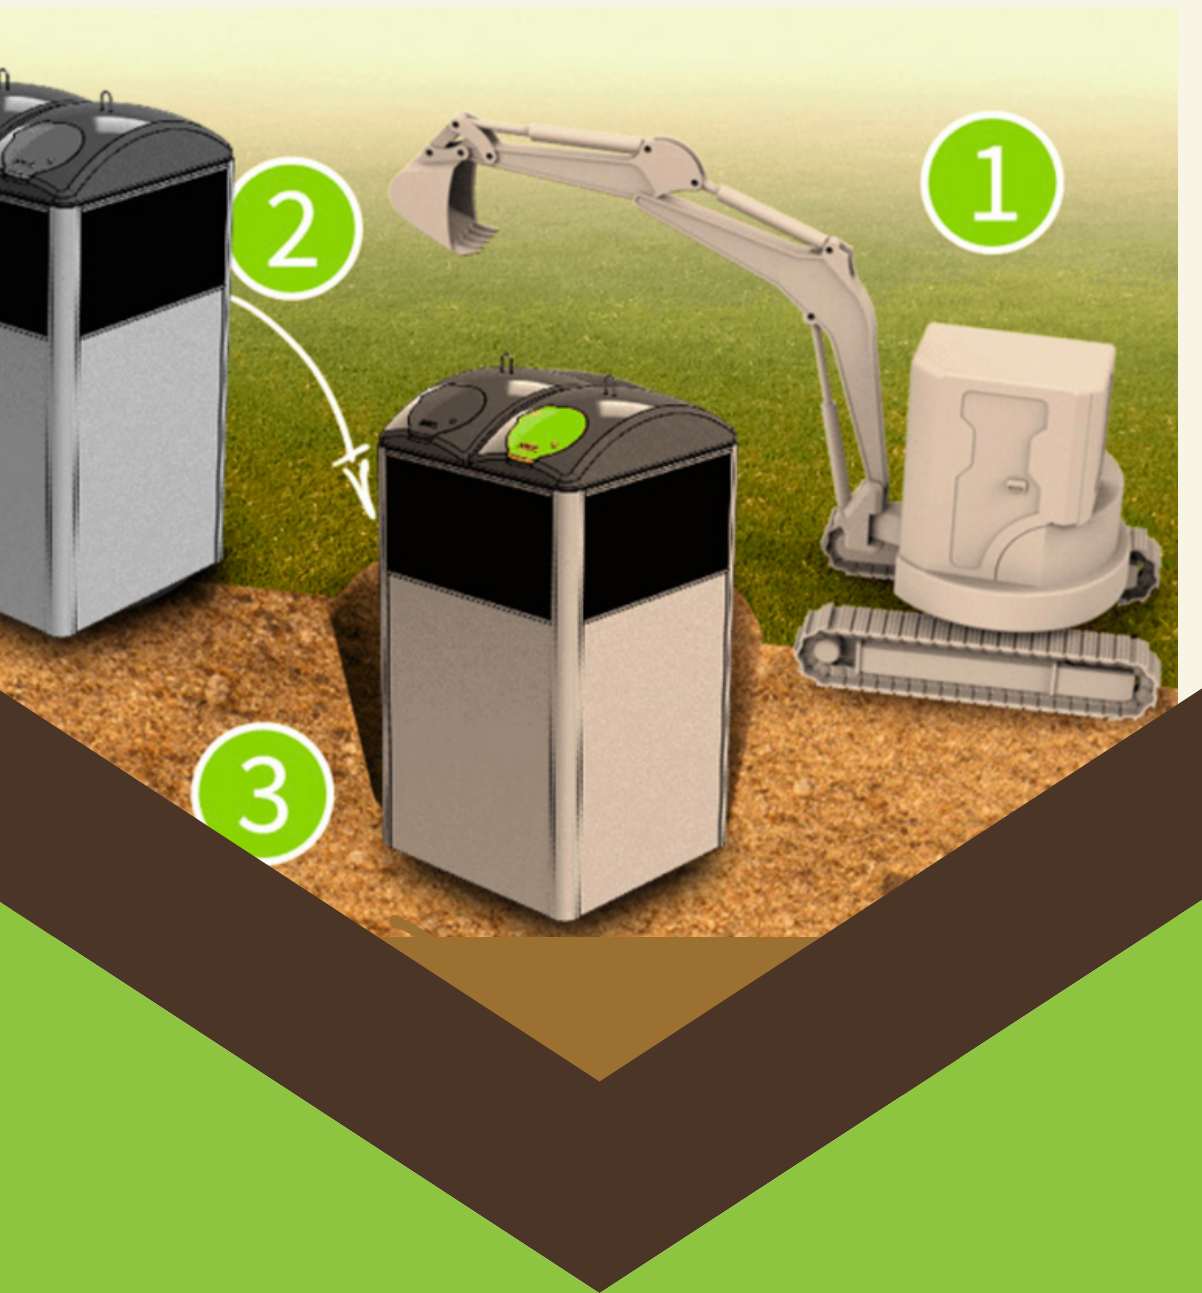

Montaż pojemników w ziemi

1. Wykonanie odpowiedniego wykopu.
2. Osadzenie i wypoziomowanie pojemnika.
3. Zasypanie wykopu oraz zagęszczenie i wywóz pozostałości.




Pojemniki z przetłoczeniami pionowymi






Pojemniki obramowane drewnem naturalnym

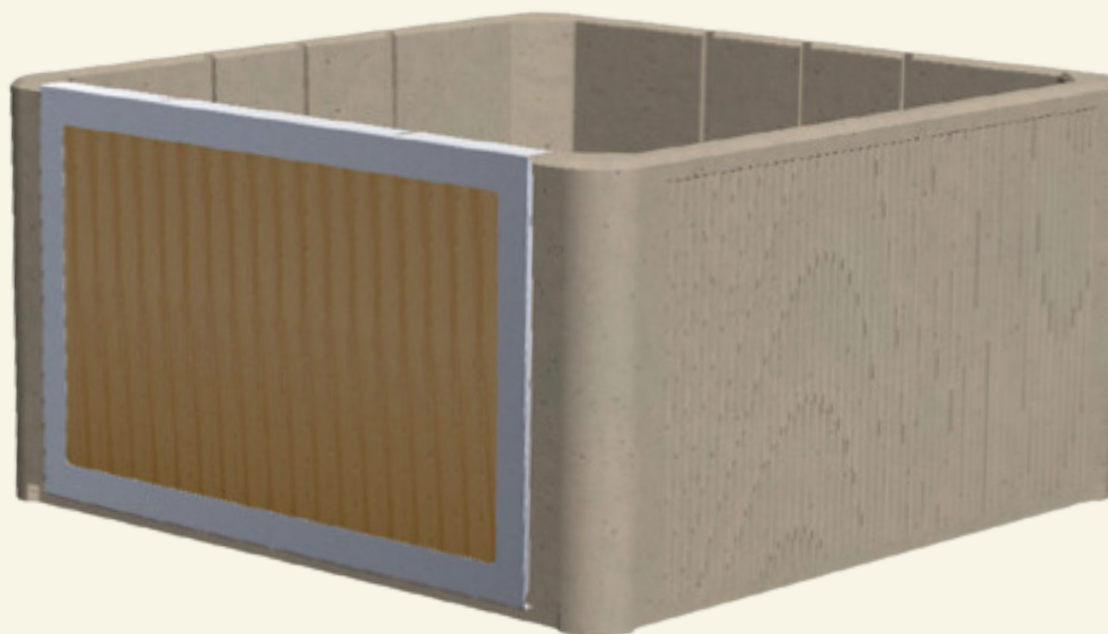




Pojemniki obramowane kompozytem

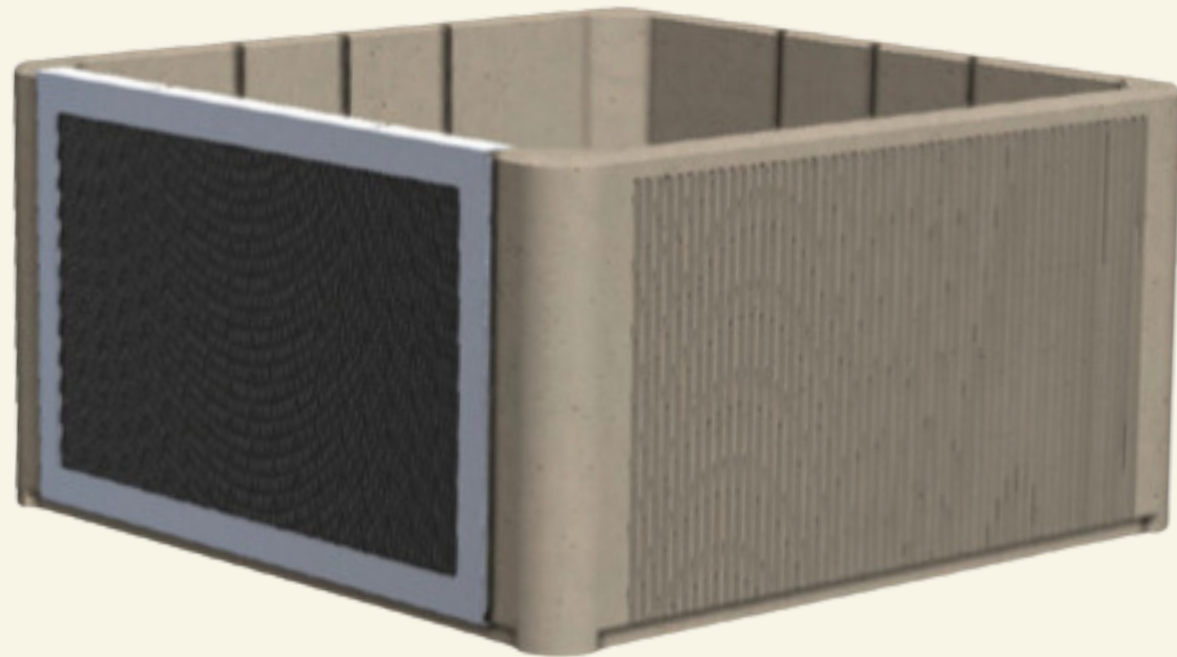




Pojemniki obramowane stalą

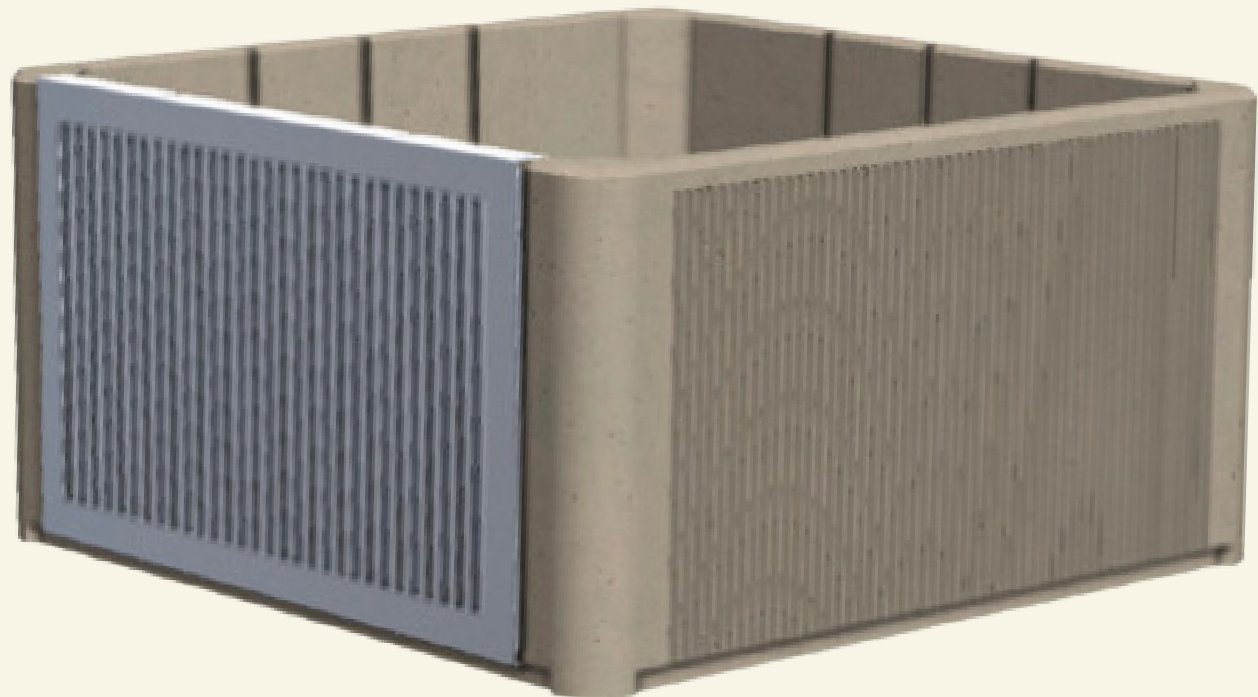



Tablice z oznakowaniem

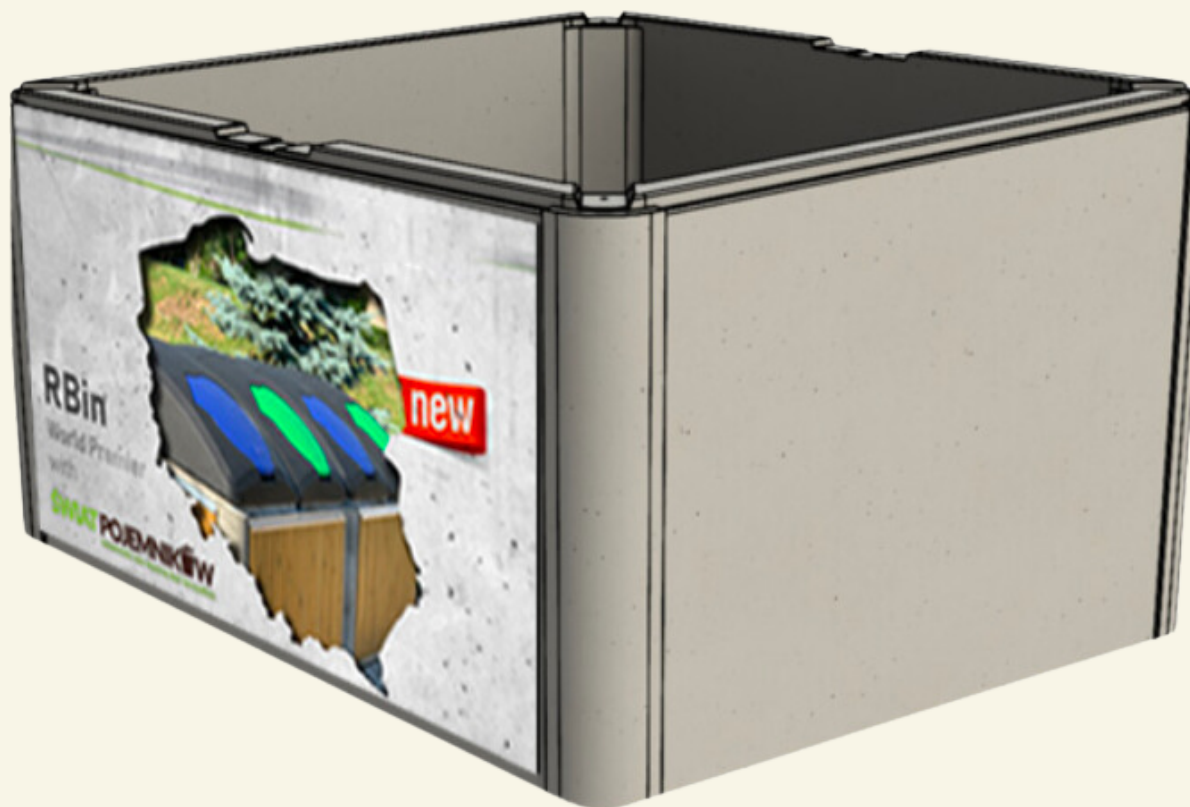



Pozostałe produkty.

Pojemniki ZBin Maxi

Pojemniki ZBin Maxi Duo

Pojemniki ZBin Flex

Pojemniki ZBin Compact

Czujniki zapełnienia

Kontrola dostępu

Dla architektów

